

TASSO NANO

VIDA ÚTIL 30.000 HRS



APLIQUE PLAFÓN



SUSPENDIDO COLGANTE



OPCIÓN DIMERIZABLE



INTERIOR



ADMITE EMERGENCIA



CRI >=80



DESCRIPCIÓN

TIPO DE LUMINARIA: Suspendedo / Plafón

SISTEMA ÓPTICO: Difusor de Policarbonato Opto Max // Ópticas concentradoras Antideslumbrantes

DISTRIBUCIÓN DE LUZ: Directa - Simétrica // // Variable con ópticas

MATERIALES: Cuerpo en Extrusión de Aluminio

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: Pintura en polvo Poliéster

FUENTE DE LED: Interna incorporada



IP20




COLORES



LED INSIDE

LED

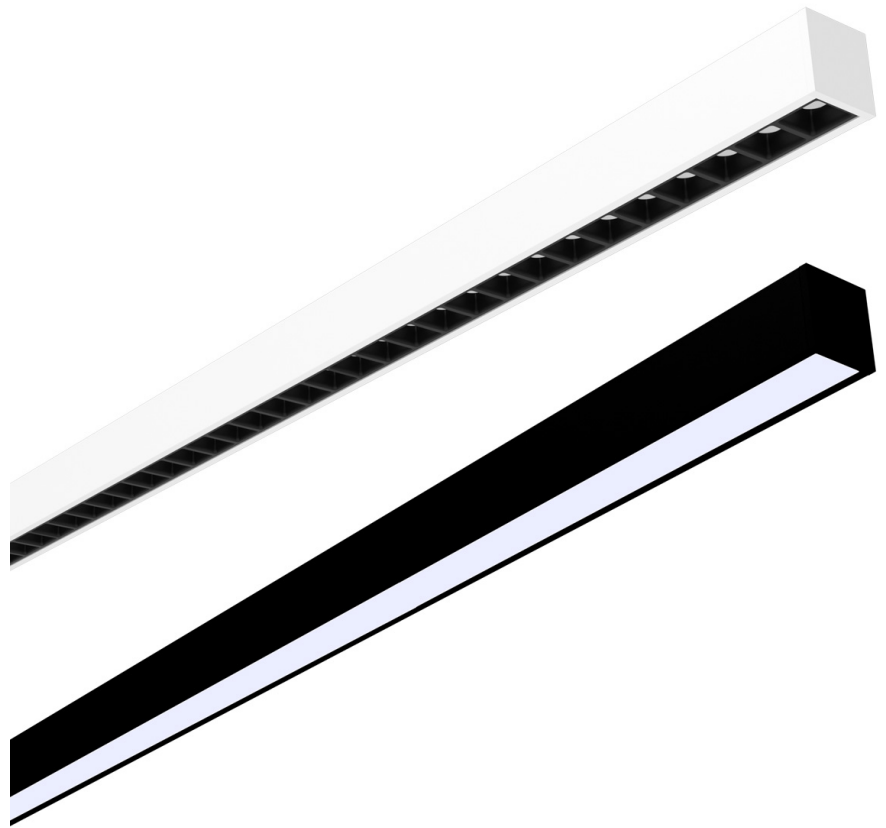

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	FORMATO	POTENCIA	FLUJO DE PLACA	LARGO FRENTE	URG
NTP057	Difusor/Placa LED	14 w	2050 lm	570 mm	
NTP113	Difusor/Placa LED	27 w	4100 lm	1126 mm	
NTP169	Difusor/Placa LED	40 w	6100 lm	1686 mm	
NTP226	Difusor/Placa LED	54 w	8100 lm	2246 mm	
NTT057	Difusor/Placa LED	12 w	1700 lm	570 mm	
NTT113	Difusor/Placa LED	24 w	3400 lm	1126 mm	
NTT169	Difusor/Placa LED	36 w	5200 lm	1686 mm	
NTT226	Difusor/Placa LED	48 w	6900 lm	2246 mm	
NTO056	Óptica 30°	16w	2100 lm	570 mm	10
NTO112	Óptica 30°	32w	4200 lm	1126 mm	10
NTO168	Óptica 30°	48w	6300 lm	1686 mm	10
NTO225	Óptica 30°	64w	8400 lm	2246 mm	10
NTO057	Óptica 65°	16w	2100 lm	570 mm	10
NTO113	Óptica 65°	32W	4200 lm	1126 mm	10
NTO169	Óptica 65°	48w	6300 lm	1686 mm	10
NTO226	Óptica 65°	64w	8400 lm	2246 mm	10

DIMENSIONES

TASSO NANO

PERFIL DIFUSOR

PERFIL OPTICAS

