

INFANTI MINI II

VIDA UTIL 30.000 Hrs



EMPOTRABLE DE TECHO



OPCIÓN DIMERIZABLE DALI



OSRAM



SAMSUNG



INTERIOR




ADMITE EMERGENCIA



CRI >=80



PERFIL INFANTI MINI II



DESCRIPCIÓN

TIPO DE LUMINARIA: Empotrable de Techo

TIPO DE TECHO: Durlock

SISTEMA ÓPTICO: Difusor de Policarbonato Opto Max

DISTRIBUCIÓN DE LUZ: Directa - Simétrica

MATERIALES: Cuerpo en Extrusión de Aluminio

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: Pintura polvo poliéster

FUENTE DE LED: Externa Incorporada

DRIVERS: Helvar / Philips

ACCESORIOS: ULC004 Unión galvanizada para utilizar en líneas continuas (No Incluida - a pedido)

VERSATILIDAD: Potencia y Flujo Lumínico adaptables a las necesidades específicas de cada proyecto.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO de PLACA	HUECO INDIVIDUAL	HUECO LÍNEA CONTINUA (LC)	LARGO FRENTE (LF)	ANCHO FRENTE
IMI056	13 w	2200 lm	40x569mm	40x564mm	585 mm	50 mm
IMI085	19 w	3300 lm	40x850mm	40x845mm	866mm	50 mm
IMI113	26 w	4400 lm	40x1135mm	40x1126mm	1147mm	50 mm
IMI141	32 w	5500lm	40x1415mm	40x1407mm	1428mm	50 mm
IMI169	38 w	6600 lm	40x1695mm	40x1689mm	1710mm	50 mm
IMI226	50 w	8800lm	40x2260mm	40x2250mm	2271mm	50 mm
IMI282	65 w	11000lm	40x2825mm	40x2815mm	2836mm	50 mm



COLORES





Forte Gen4 2ft20

Forte Gen4 1ft20



Forte Gen4 1/2ft20

DIMENSIONES

PERFIL INFANTI MINI II

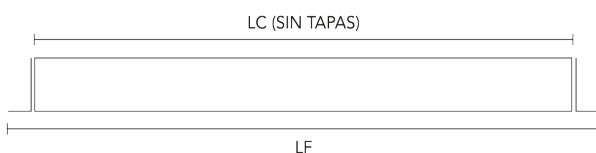

ILUMINANCIA





DETALLES

ULC004

