





NUOVO ELEGANTE PLAFON

BackLight VIDA UTIL 30.000 Hrs INTERIOR APLIQUE PLAFON OPCION DIMERIZABLE DALI ADMITE EMERGENCIA CRI >=80 

DESCRIPCIÓN

TIPO DE LUMINARIA: PLAFON

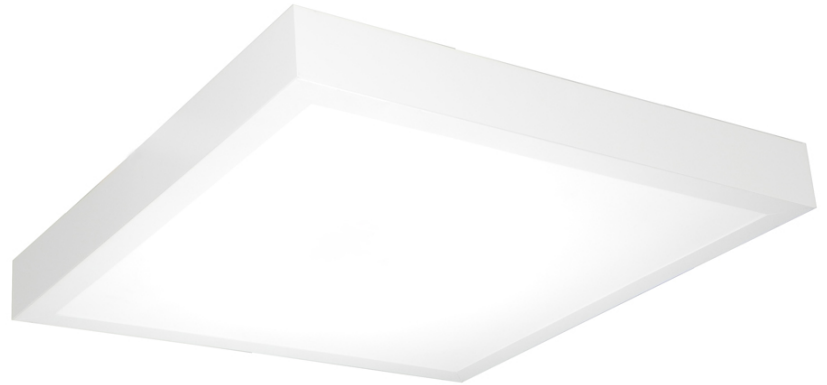TIPO DE TECHO: Durlock y armstrong

SISTEMA ÓPTICO: Difusor de policarbonato Opal Opto Max - Sistema Anti-YELLOWING

DISTRIBUCIÓN DE LUZ: Directa - Simétrica

MATERIALES: Conformado en Acero

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: Pintura polvo poliéster

FUENTE DE LED: Interna Incorporada

DRIVERS: Opción Profesional/DALI :Tridonic, Helvar y Osram



COLORES




Forte Gen4 2ft20

CASAMBI   TRIDONIC


INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	POTENCIA	FLUJO NETO	MEDIDAS	FACTOR DE POTENCIA	MacAdam	URG
BLP030	24 w	2400 lm	300 x 300	0.9	3	
BLP122	45 w	4400 lm	1207 x 296	0.9	3	<19
BLP066	45 w	4400 lm	594 x 594	0.9	3	
BLP123	45 w	4400 lm	1207 x 296	0.9	3	
BLP603	36 w	3600 lm	594 x 296	0.9	3	
BLP301	28 W	2800 LM	Ø 400	0.9	3	
BLP200	45 w	4400 lm	Ø 602	0.9	3	

DIMENSIONES

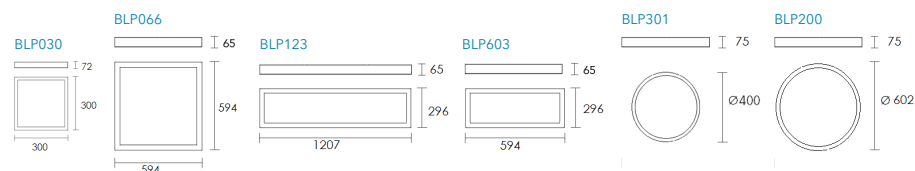

ILUMINANCIA



DETALLES

