










SPLIT LINE

- VIDA ÚTIL 30.000 Hrs. 
- EMPOTRABLE TECHO 
- OPCIÓN DIMERIZABLE DALI 
- SAMSUNG 
- OSRAM 
- INTERIOR 
- ADMITE EMERGENCIA 
- CRI >=80 
- UGR 




DESCRIPCIÓN

TIPO DE LUMINARIA: Empotrable de Techo antideslumbrante
TIPO DE TECHO: Amstrong
SISTEMA ÓPTICO: Reflector blanco anti-deslumbrante / Difusor de Policarbonato Opto Max
DISTRIBUCIÓN DE LUZ: Directa - Simétrica
MATERIALES: Acero soldado / Ópticas de ABS
TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: Pintura en polvo poliéster
FUENTE DE LED: Interna Incorporada
DRIVERS: Helvar


INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO	MEDIDA
SPL066	32 w	5000 lm	605X605 mm
SPL125	24 w	3800 lm	1205x152 mm
SPL160	32 w	5000lm	1205 x 300 mm

DIMENSIONES

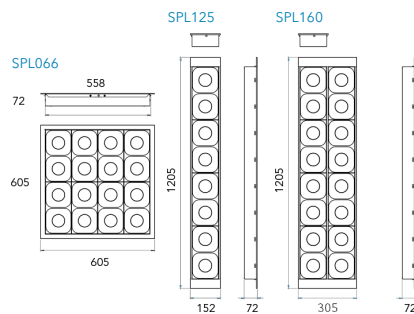

ILUMINANCIA

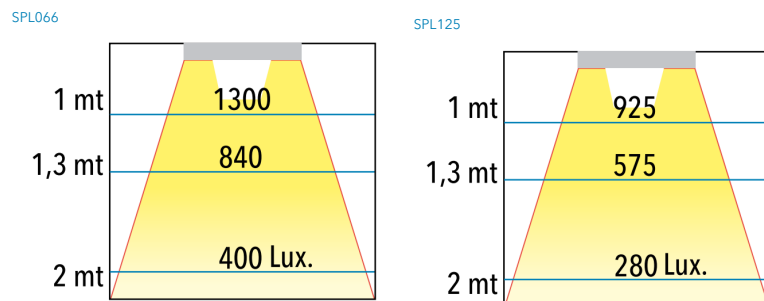

 IP20



COLORES

T

 Forte HPw1L