











TASSO LED

- VIDA ÚTIL 30.000 Hrs. 
- APLIQUE PLAFÓN 
- SUSPENDIDO COLGANTE 
- OPCIÓN DIMERIZABLE DALI 
- SAMSUNG 
- OSRAM 
- INTERIOR 
- ADMITE EMERGENCIA 
- CRI >=80 



PERFIL TASSO LED



DESCRIPCIÓN

TIPO DE LUMINARIA: Suspendido / Plafón
SISTEMA ÓPTICO: Difusor de Policarbonato Opto Max
DISTRIBUCIÓN DE LUZ: Directa - Simétrica
MATERIALES: Cuerpo en Extrusión de Aluminio
TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: Pintura en polvo Poliéster
FUENTE DE LED: Interna incorporada
DRIVERS: Helvar / Philips
ACCESORIOS: Tensores regulables de 1,5 mts. incorporados. ULC001 Unión galvanizada para utilizar en líneas continuas (No Incluida - a pedido)
VERSATILIDAD: Potencia y Flujo Lumínico adaptables a las necesidades específicas de cada proyecto.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	GEN4 2ft20	GEN4 1ft20	GEN4 1/2ft20	POTENCIA	FLUJO de PLACA	MEDIDAS
TLG056	1	-	-	13 w	2200 lm	51 X 570 mm
TLG085	1	1	-	19 w	3300 lm	51 X 851 mm
TLG113	2	-	-	26 w	4400 lm	51 X 1132 mm
TLG141	2	1	-	32 w	5500 lm	51 X 1413 mm
TLG169	3	-	-	38 w	6600 lm	51 X 1692 mm
TLG226	4	-	-	52 w	8800 lm	51 X 2264 mm
TLG282	5	-	-	65 w	11000 lm	51 X 2825 mm
TLG00L	-	2	2	19 w	3300 lm	51 x 450 x 450



IP20 




COLORES




-
Forte Gen4 2ft20
-
Forte Gen4 1ft20
-
Forte Gen4 1/2ft20

DIMENSIONES



PERFIL TASSO LED

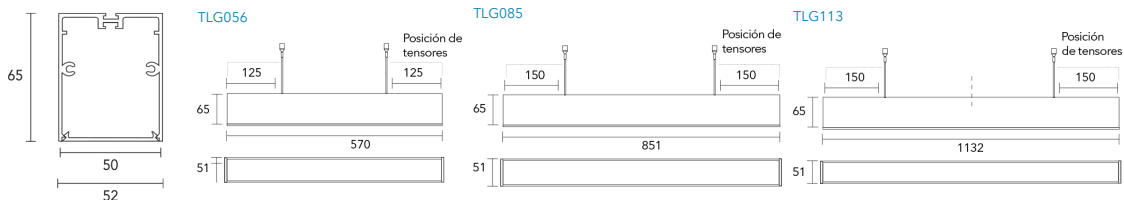

TLG141

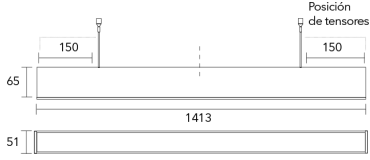


TLG169

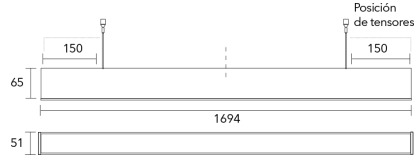


ILUMINANCIA


TLG125 Potencia Estándar




TLG225 Potencia Estándar




TLG325 Potencia Estándar




TLG225 Esp. Máxima Potencia



TLG325 Esp. Máxima Potencia



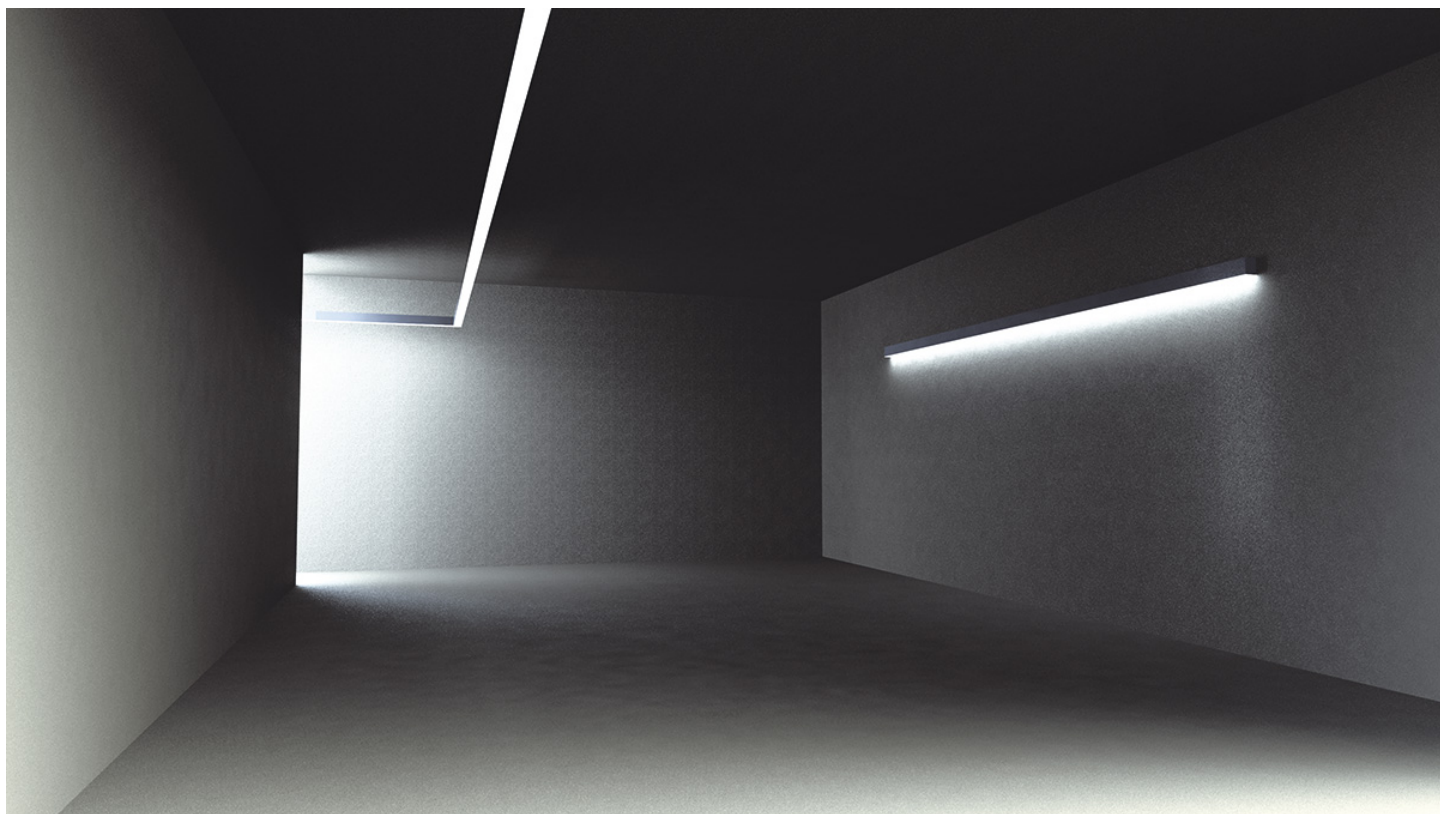

DETALLES

ULC001

