

TASSO MAX LED

VIDA ÚTIL 30.000 Hrs.



APLIQUE PLAFÓN



SUSPENDIDO COLGANTE



OPCIÓN DIMERIZABLE DALI



SAMSUNG



OSRAM



INTERIOR




ADMITE EMERGENCIA



CRI



PERFIL TASSO MAX



DESCRIPCIÓN

TIPO DE LUMINARIA: Suspendido / Plafón

SISTEMA ÓPTICO: Difusor de Policarbonato Opto Max

DISTRIBUCIÓN DE LUZ: Directa - Simétrica

MATERIALES: Cuerpo en Extrusión de Aluminio

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: Pintura en polvo Poliéster

FUENTE DE LED: Interna incorporada

DRIVERS: Helvar / Philips

ACCESORIOS: Tensores regulables de 1,5 mts.

incorporados. ULM001 Unión galvanizada para utilizar en líneas continuas (No Incluida - a pedido)


VERSATILIDAD: Potencia y Flujo Lumínico adaptables a las necesidades específicas de cada proyecto.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	FORTE GEN4 2ft20	FORTE GEN4 2ft20	POTENCIA	FLUJO de PLACA	MEDIDA
TLM056	1	-	13 w	2200 lm	83x570 mm
TLM085	1	1	19 w	3300 lm	83 x 851 mm
TLM112	2	-	26 w	4400 lm	83x1132 mm
TLM141	2	1	32 w	5500 lm	83x1413 mm
TLM169	3	-	38 w	6600 lm	83x1694 mm



IP20



COLORES




Forte Gen4 2ft20

Forte Gen4 1ft20


Forte Gen4 1/2ft20


DIMENSIONES

PERFIL TASSO MAX LED

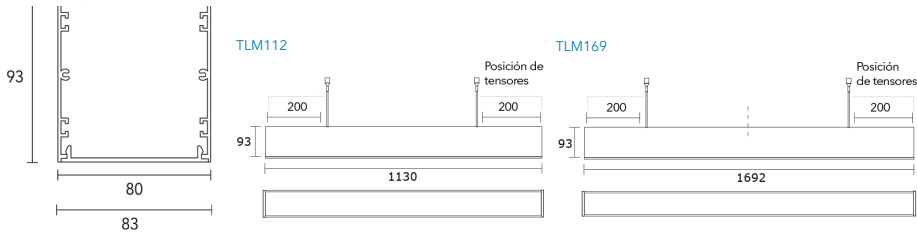


ILUMINANCIA

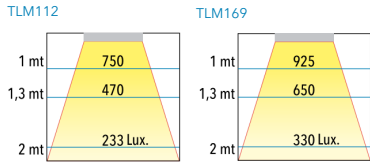

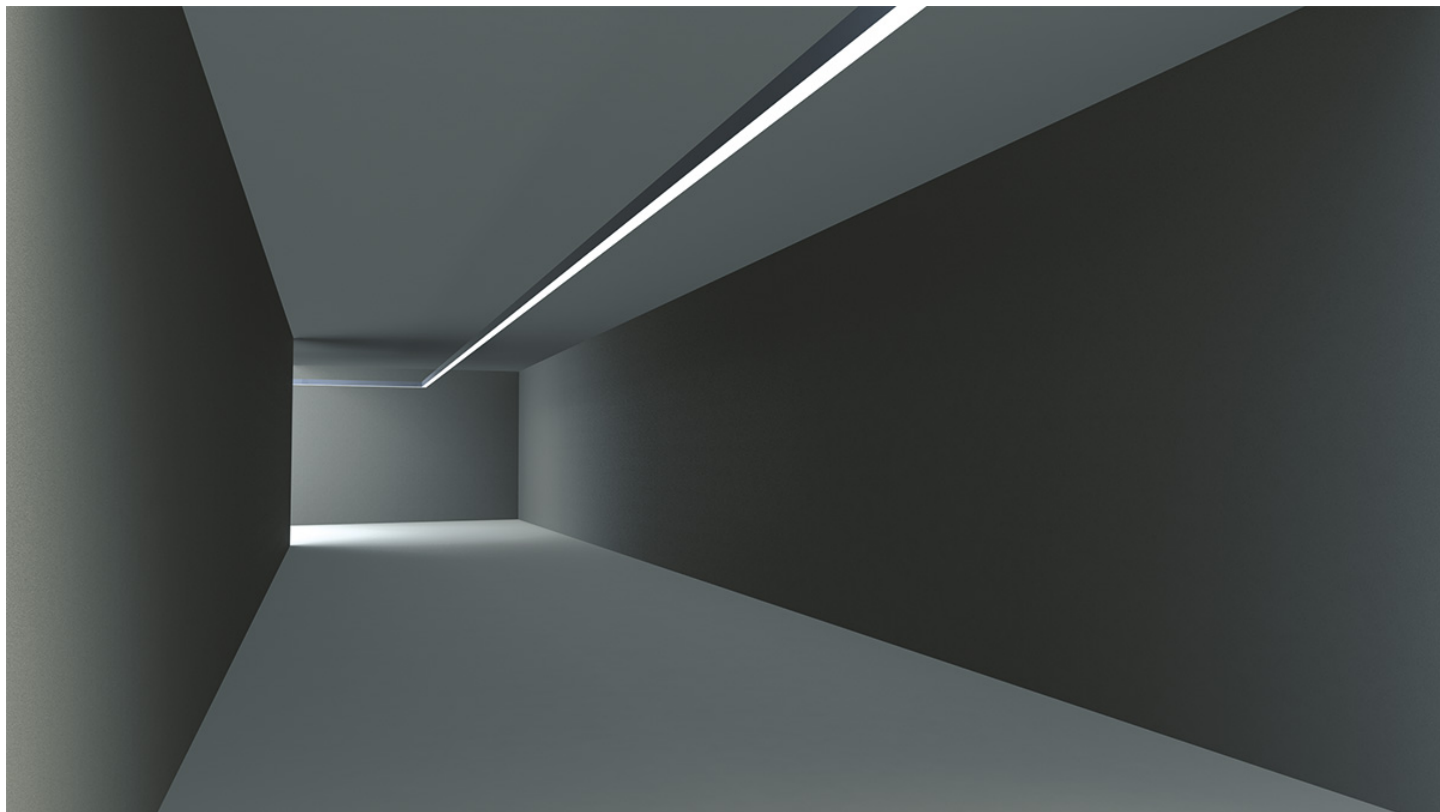

MÓDULOS

TLMD01 / TLM01

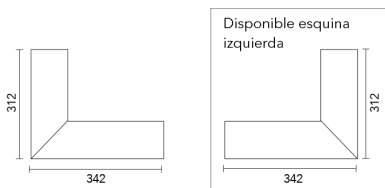

DETALLES

ULM001

