

UFO

VIDA ÚTIL 30.000 Hrs.



OPCIÓN DIMERIZABLE



SUSPENDIDO COLGANTE



APLIQUE PLAFON



INTERIOR



EXTERIOR



ALTA POTENCIA



CRI



DESCRIPCIÓN

TIPO DE LUMINARIA: Campana de led colgante / Aplique orientable

SISTEMA ÓPTICO: Ópticas de policarbonato


DISTRIBUCIÓN DE LUZ: Directa - Simétrica

MATERIALES: Inyección de Aluminio

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: Pintura en polvo poliéster

FUENTE DE LED: Interna Incorporada Estanca

DRIVERS: Philips Xitanium



COLORES




LED INSIDE

LED

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO	MEDIDA	ANGULO APERTURA	DIMERIZABLE
CAL100	100 w	13000 lm	Ø 285 mm / H: 147 mm	90°	1-10V
CAL150	150 w	19500 lm	Ø 285 mm / H: 147 mm	90°	1-10V
CAL200	200 w	26000 lm	Ø 320 mm / H: 147 mm	90°	1-10V

DIMENSIONES

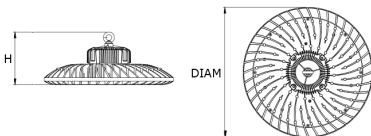

ILUMINANCIA

