

# MARE LED

SUSPENDIDO COLGANTE



VIDA ÚTIL 30.000 Hrs.



APLIQUE PLAFÓN



OSRAM



INTERIOR



SEMICUBIERTO



ADMITE EMERGENCIA



MEDIA POTENCIA



CRI



## DESCRIPCIÓN

**DRIVERS:** Lucciola / Opcional Tridonic

**TIPO DE LUMINARIA:** Hermética de Aplicar / Suspendeda

**SISTEMA ÓPTICO:** Difusor de Policarbonato Opal

**DISTRIBUCIÓN DE LUZ:** Directa - Simétrica

**MATERIALES:** Base y Difusor de Policarbonato

**FUENTE DE LED:** Interna Incorporada

## INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO	MEDIDA
X.300OP	18 w	2800 lm	660x88 mm
X.302OP	36 w	5500 lm	1260x88 mm
X.304OP	50 w	7600 lm	1560x88 mm




COLORES



LED INSIDE

LED

## DIMENSIONES

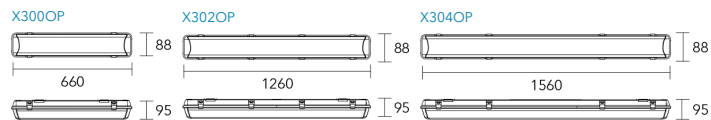

## ILUMINANCIA

X302.OP

